Montage de la poignée

Composants nécessaires	Outils nécessaires
2 Poignées + Carre de 98 mm+ 2 Vis Pointeau	Clef Allen n°3

Montage des poignées

Insérez le carré de 98mm, puis les poignées à chaque extrémité.
Afin de ne pas endommager le taraudage de la poignée, effectuez un serrage modéré de la vis pointeau.

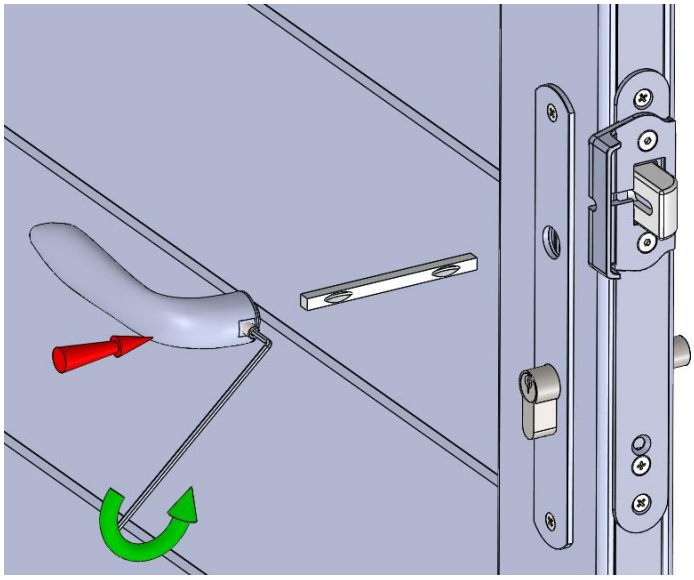



Réglage et inversion du sens du pêne

Afin de régler la course du pêne, il suffit d'enlever le capuchon de protection et de serrer ou de desserrer la vis de réglage pour faire sortir ou rentrer le pêne
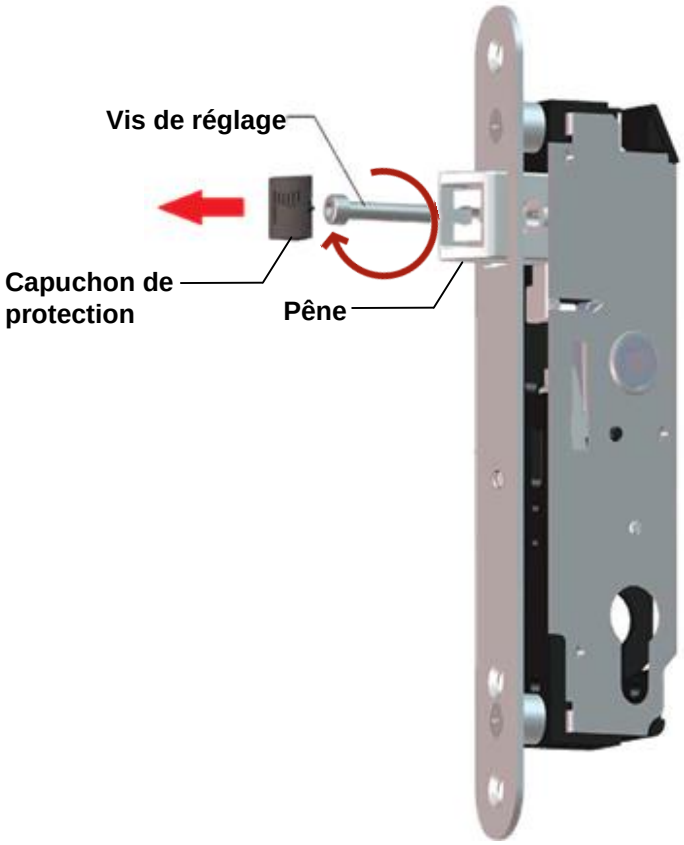
Afin d'inverser le sens du pêne, il suffit d'enlever le capuchon de protection et de desserrer complétement la vis de réglage, le pêne pourra alors être retiré et remis en inversant sa position